


Extérieur: 6,14 x 3,24 x 1,50 m

Intérieur: 6 x 3,10 x 1,50 m

Volume: 26 m³

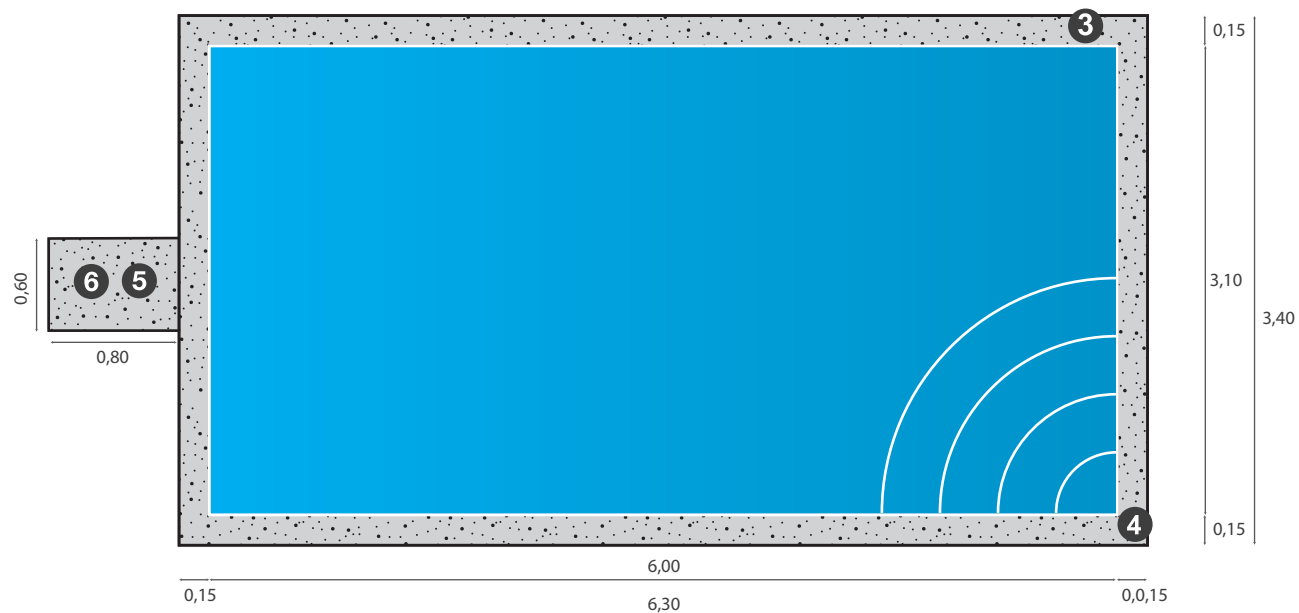

Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur. Du au système de production artisanal, dans la finition peu y avoir une tolérance maximum d'un 2% sur les mesures

www.piscines-unique.com

CARACTÉRISTIQUES DU TROU

1. Bassin de la piscine
- 2 / 3. Gravier: 18t. Gravier concassée 6/10 - 6/14 - 8/12 (tonnage approximatif, non exact en fonction de différents paramètres)
4. Excavation area
5. Dentelle skimmer
6. Puits de décompression


A TENIR EN COMPTE :

La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper d'effectuer la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux de la piscine à la filtration ainsi que de faire le terrassement des locaux techniques présents sur la commande en cas d'avoir pris un local pour enterrer, NNC ou kit hydro massage.

Extérieur: 6,14 x 3,24 x 1,50 m

Intérieur: 6 x 3,10 x 1,50 m

Volume: 26 m³

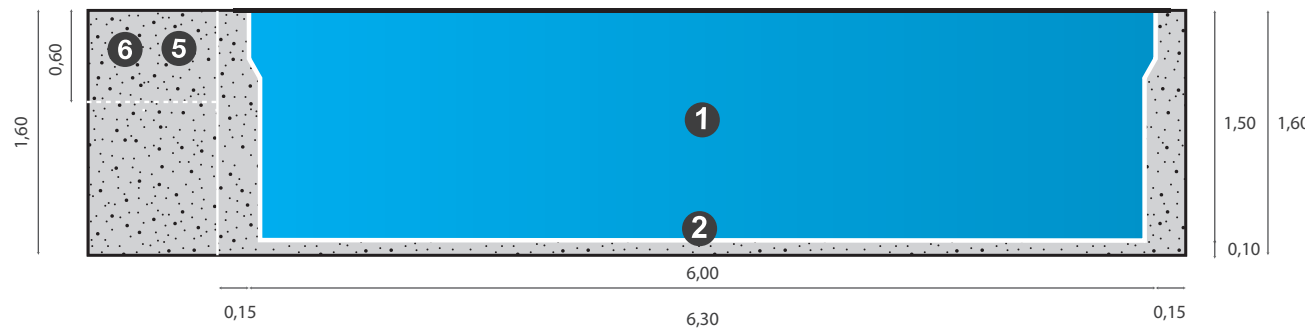

Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur. Du au système de production artisanal, dans la finition peu y avoir une tolérance maximum d'un 2% sur les mesures

www.piscines-unique.com

CARACTÉRISTIQUES DU TROU

1. Bassin de la piscine
- 2 / 3. Gravier: 18t. Gravier concassée 6/10 - 6/14 - 8/12 (tonnage approximatif, non exact en fonction de différents paramètres)
4. Excavation area
5. Dentelle skimmer
6. Puits de décompression


A TENIR EN COMPTE :

La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper d'effectuer la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux de la piscine à la filtration ainsi que de faire le terrassement des locaux techniques présents sur la commande en cas d'avoir pris un local pour enterrer, NNC ou kit hydro massage.

Extérieur: 6,14 x 3,24 x 1,50 m
 Intérieur: 6 x 3,10 x 1,50 m
 Volume: 26 m³

LES PLANS DE LA PISCINE.

Ces mesures ne sont pas valides pour faire l'excavation!

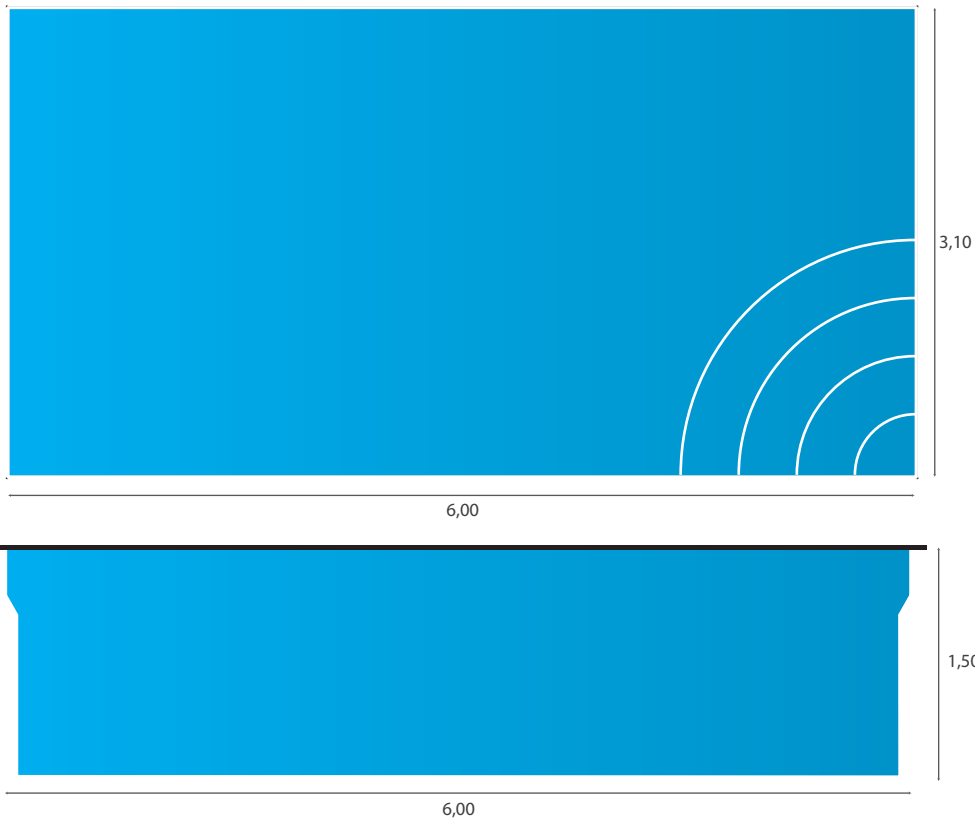

Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur. Du au système de production artisanal, dans la finition peu y avoir une tolérance maximum d'un 2% sur les mesures

MARGELLE (40 pièces)

36 pièces Droites R (50x40)
 4 pièces d'angle



Avant de sceller les margelles, il faut les présenter suivant le plan ci-dessus. Pour toute commande de margelles en pierre artificielle en ton pierre, un colorant poudre est fourni, mélanger avec la colle(colle non fourni)
 Dans le cas des margelles en granit, des sacs de Pegoland Flex sont fournis.